
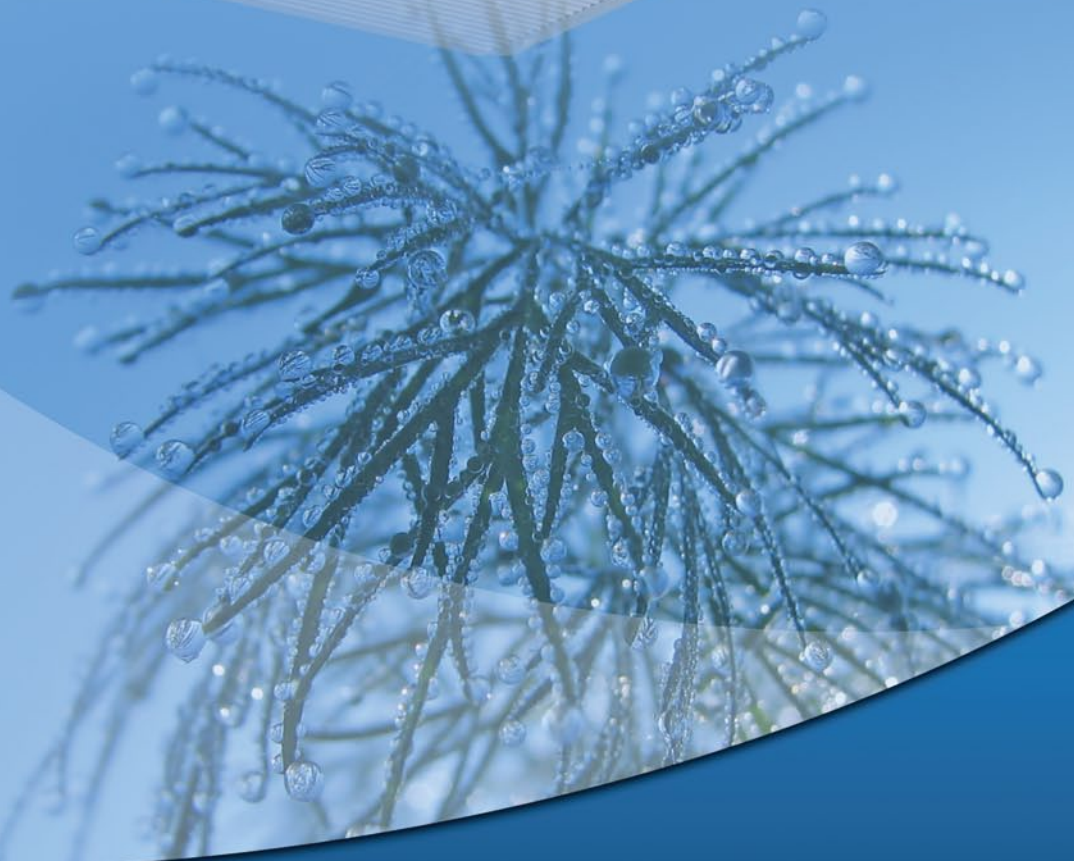




turn to the experts™ 

# 42FAT Series

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



สกน. 2134-2545



Carrier (Thailand) Limited  
[www.carrier.co.th](http://www.carrier.co.th)

# 42FAT SERIES

## Special Feature

- ทุบแรงสั่นสะเทือนอย่างมีระดับ เพาะกักตุนของอุณหภูมิข้างเป็นน้ำพักอาศัย หรือสำนักงาน
- เริ่มพลังเย็นทันทีได้ทันทีทุกหน่วย พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่กักเก็บไว้ในหน่วยจ่ายไฟฟ้า
- อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย สำนักงานตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (บกท.2134-2545) จึงสามารถนับได้ว่า คืออุปกรณ์จากเคมเทียร์ รุ่น 42FAT และ 38RE เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง
- ควบคุมด้วยรีโมทไร้สายรับทิศทางลมที่แรงจัดได้ทันที



Wireless Remote Control



42FAT Series



38RE Condensing Unit

## SPECIFICATION

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)		Floor / Ceiling (รุ่นตั้ง / แกรง)																					
Model Name (ชื่อรุ่น)		42FAT																					
Indoor (เครื่องภายใน)		004X-10			006X-10			010X-10			012X-10			014X-10			016X-10			020X-10			
Outdoor (เครื่องภายนอก)		38RE																					
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		w.		030G2		024G2		030G2		035G2		036G21		040BSCG21		040BSCG21		048SC		060SC			
Btu/hr.		13,307	19,107	19,107	25,249	25,249	30,026	30,026	33,096	33,096	33,096	33,096	36,167	36,167	36,167	40,944	40,944	40,944	48,000	48,000	60,000		
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)		2.93		10.00		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93			
EER.		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		w.		1,331		1,911		2,525		3,121		3,121		3,440		3,440		3,760		4,255		4,989	
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		Indoor		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50	
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)		Amp.		6.37		9.14		12.08		14.93		16.46		16.46		16.46		17.99		20.36		6.81	
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)		m3/h		680		1,019		1,359		1,699		1,699		1,869		2,039		2,039		2,379		2,718	
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่อง)		mm.		400		600		800		1,000		1,000		1,100		1,200		1,200		1,400		1,600	
Height		mm.		902		1028		1321		1321		1321		1321		1321		1321		1321		1321	
Width		mm.		235		235		235		235		235		235		235		235		235		235	
Depth		mm.		585		635		635		635		635		635		635		635		635		635	
Height - Outdoor unit (ขนาดของเครื่อง)		mm.		855		855		855		855		855		855		855		855		855		855	
Width		mm.		285		285		285		285		285		285		285		285		285		285	
Depth		mm.		33		40		44		44		44		44		44		44		44		44	
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)		kg.		43		50		51		70		71		74		75		78		89		99	
Outdoor		kg.		43		50		51		70		71		74		75		78		89		99	
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Scroll	
Expansion Device Type (ชนิดขดตัวร่วมสารทำความเย็น)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)		Capillary Tube (Outdoor)	
Connecting Pipe - Indoor (ขนาดท่อที่ใช้)		inch		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4	
Liquid (ยี่ห้อ)		inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Suction (ยี่ห้อ)		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type	
Coupler Style		mm.		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8		5/8	
Drain O.D. (ยี่ห้อ/รุ่น)		mm.		38		38		38		38		38		38		38		38		38		38	
Connecting Pipe - Outdoor (ขนาดท่อที่ใช้)		inch		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4		1/4	
Liquid (ยี่ห้อ)		inch		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Suction (ยี่ห้อ)		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type		Type	
Coupler Style		mm.		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Chargeless Pipe		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Minimum Pipe Length		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Capacity Test Condition		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Maximum Test Condition		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Minimum Test Condition		m.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 ชั้น 14-15 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ 1858/63-74 ถนนพหลโยธิน-นครราชสีมา  
 กม. 4.5 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 โทร. 0-2762-9222 แฟกซ์: 0-2751-4778

**Carrier (Thailand) Ltd.**  
 14-15<sup>th</sup> Fl., Naiton Tower, 1858/63-74 Bangna-Trad Road  
 Km. 4.5, Bangna, Bangkok 10260 Thailand  
 Tel.: 0-2762-9222 Fax: 0-2751-4778



YOUR CARRIER MAN :