




FCQ **ROUND FLOW**

CASSETTE TYPE 30,000-48,000 BTU.

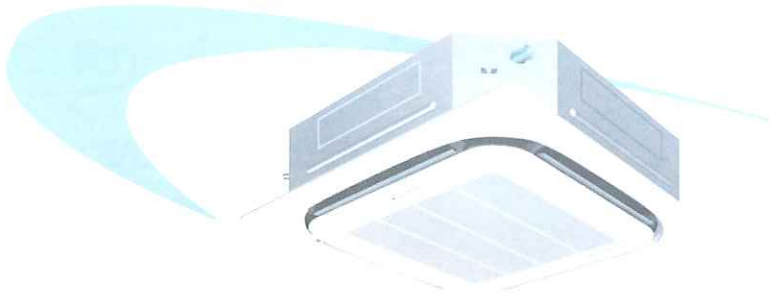

*Air Conditioning system
Cooling only (50Hz)*



Art for the ceiling...

Daikin

SkyAir



คุณสมบัติสุดหรู... เพื่อที่สุดของความสบาย

SPECIFICATIONS

Model รุ่น	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		FCQ30KV2S	FCQ36KV2S	FCQ42KV2S	FCQ48KV2S
	Outdoor unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		RZR30KUV2S/HUY2S	RZR36KUV2S/HUY2S	RZR42KUV2S/HUY2S	RZR48KUV2S/HUY2S
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น	kW		8.8	10.6	12.3	14.1
	BTU/h		30,000	36,000	42,000	48,000
	kcal/h		7,600	9,100	10,600	12,100
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	V/Ph/Hz		KUV2S : 220 / 1PH / 50Hz HUY2S : 380 / 3PH / 50Hz			
Piping connection การเดินท่อ	Liquid	mm	Ø 9.5 (Flare)			
	Gas	mm	Ø 15.9 (Flare)			
	Drain	mm	ID.Ø25 x OD.Ø32			
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both Liquid and gas pipes หุ้มแยกทั้งสองท่อ			
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อดังกล่าว	m		50 (Equivalent Length 70 m.) หุ้มแยกทั้งสองท่อ			
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด	m		30			

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FCQ30KV2S	FCQ36KV2S	FCQ42KV2S	FCQ48KV2S
Unit colour สีเครื่อง			-			
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m ³ /min	32.0		33.0	
	L	m ³ /min	20.0		22.5	
Fan speed ระดับความเร็วของพัดลม			2 Step H and L			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Round Flow กระจายแรงลมรอบทิศทาง			
Sound level ระดับความดังของเสียง (H / L)	dB(A)		43/32		44/34	44/36
Dimensions (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		298 x 840 x 840			
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		24			

Outdoor unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต			RZR30KUV2S	RZR30HUY2S	RZR36KUV2S	RZR36HUY2S	RZR42KUV2S	RZR42HUY2S	RZR48KUV2S	RZR48HUY2S
Casing colour สีเครื่อง			Ivory Whit ขาววงาช้าง							
Compressor type คอมเพรสเซอร์			Compressor Revolution Speed Control (Inverter system)							
Motor output กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	kW		1.40	1.30	1.90	1.60	2.40	2.30	3.10	2.80
Sound level ระดับความดังของเสียง	dB(A)		48		49		50			
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		1,170x900x320	1,345x900x320	1,170x900x320	1,345x900x320	1,170x900x320	1,345x900x320	1,170x900x320	1,345x900x320
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		92	94	92	94	97	104	97	104
Operation range พิกัดการทำงานของเครื่องที่ระดับอุณหภูมิ	°CDB		-5 °C to 46 °C							
Refrigerant นํ้ายา			R-410A							
Refrigerant charge ปริมาณนํ้ายา	kg		2.4	3.9	2.4	3.9	3.7	4.3	3.7	4.3

หมายเหตุ :
 ค่าความสามารถในการทำความเย็นเป็นค่าสูงที่สุด ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มพื้นที่ทำความเย็น)
 จากความชื้นของคอมเพรสเซอร์ที่ผลิตในชุดคอยล์ยูนิตให้ไว้
 1. ความสามารถในการทำความเย็นที่ค่าเหล่านี้ วัลจากสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
 ① อุณหภูมิอากาศ ก่อนเข้าชุดคอยล์เย็น : 27°CDB, 19°CWB อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35°CDB, 24°CWB ความยาวรวมของท่อนํ้ายา : 7.5 m (แนวราบ)
 2. ค่าที่ได้จากห้องโถงมีเสียงสะท้อนโดยมีค่าการสะท้อนตามมาตรฐาน JIS ในระหว่างการทำงานจริง ค่าเหล่านี้จึงจะสูงกว่าที่ระบุไว้เล็กน้อย อันเนื่องมาจากผลของสภาพแวดล้อม

- * อายุการใช้งานของเฟสคอนโทรล ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
- * โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งให้เข้าใจก่อนทำการติดตั้ง



ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
 22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2715-3200 โทรสาร.0-27217607-8

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้เพื่อการโฆษณา ดังนั้นรายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย

